

※写真の製品は取付け方法の説明のため現物とは異なります。

<取付け方法>



1. 製品をハンドルに被せて、取付け位置を合わせます。



2. 縫い込みする箇所の約4倍の長さで付属糸を切り、縫い込み専用針に通します。



3. 縫い始めは製品のステッチに付属糸を同じ穴に3重に通して玉止めします。



4. 下記のステッチの種類を参考にして、製品を縫い合わせていきます。





5. 縫い終わりは、製品のステッチに付属糸を同じ穴に3重に通して玉止めします。



6. 他の箇所も同様に縫い込めば完成です。


<ステッチの種類>

基本的なステッチは2種類あります。仕上がりデザインの好みで選択してください。

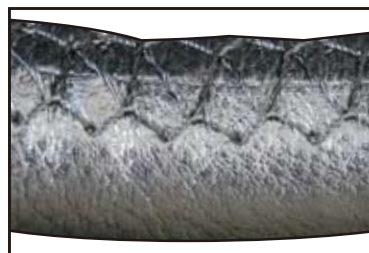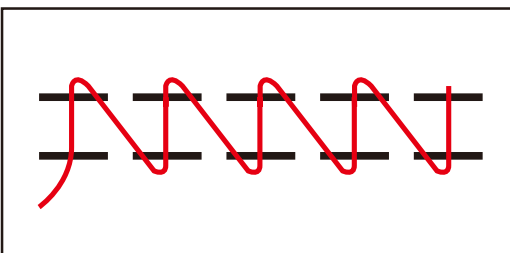

シングルステッチ

後付け感の少ないしっかりとした仕上がりになります。

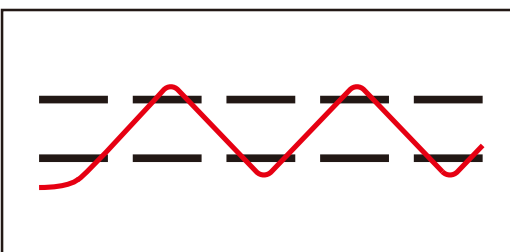

亀甲ステッチ

一つ飛ばしで糸を縫い上げると個性ある亀甲デザインで仕上がります。