

後席用シートカバー 取扱い説明書


軽自動車用
5：5 分割シートタイプ

特長	■このシートカバーは軽自動車後席 5：5 分割シート用です。 ■この商品は多くの車種に取付けできるよう設計されたフリーサイズシートカバーです。 ■工具を使用することなく誰にでも簡単に取付けができます。
ご注意	●本品は後席用シートカバーです。前席用は含まれておりません。 ●必ず適合シート形状、適合シート寸法をご確認の上で使用ください。 ●取付け用に縫製されているゴム等を取付け時に無理に引っ張らないでください。 ●汚れた場合は、製品に付いている洗濯表示をご覧ください。 ●ご使用状況によっては強い摩擦などで他の物に色移りする場合があります。 ●直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。 ●火気を近づけないよう十分注意してください。 ●本品を取付ける金具（フック）を使用する際はゴムを引っ張りながらフックを取付けますので、フックが完全に付いていない場合、引っ張ったゴムの反動戻りでフックが手や顔、目などに当たりケガをするおそれがあります。十分注意して取付けてください。 ●シートカバーに切り込みを入れる際は、ハサミなどでケガをしないよう十分注意してください。 ●本品は多くの車種に幅広く取付けできるように設計されたフリーサイズカバーです。本体シートの機能（リクライニング、アームレスト、レバー、ボタン等）の妨げになる場合があります。 ●本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、当社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

取付け方法


＜枕カバー＞

1. 渡しゴムをヘッドレストステーに通してから枕カバーを上から被せて固定します。

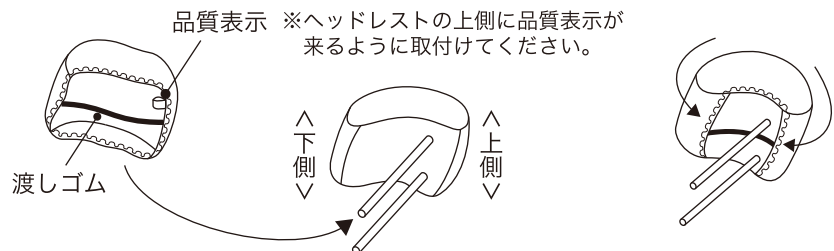


＜本体カバー＞


1. ヘッドレストをシート本体から外します。
2. ヘッドレストの穴位置に合わせて背カバーに付属のアイレットを取付けます。（4箇所）
 - (1) 背カバーを一度装着し、ヘッドレストの穴位置を確認してから1～1.5cmの切り込みを十字に入れます。
 - (2) カバーの切り込みを入れた箇所の生地を間にはさみ、アイレットが「パチッ」と音が鳴るまではさみます。

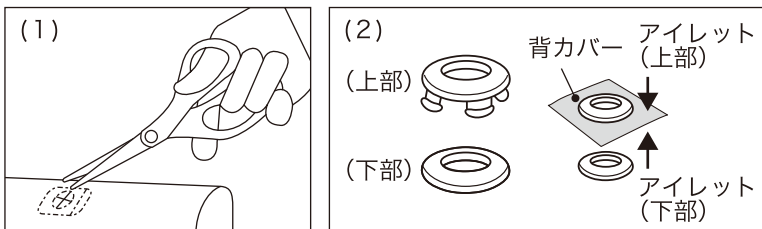


3. カバーに縫製されたループゴムに付属のフックを取付けます。（8箇所）

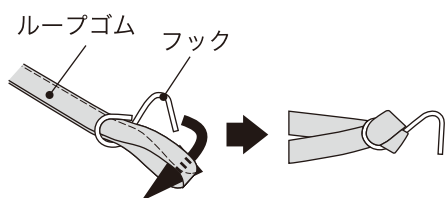

4. シート本体の上部から背カバーを被せます。
5. ストッパーを背と座の間に差し込みます。

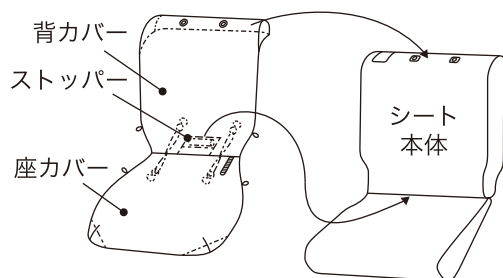


6. フックを取付けたループゴムを背と座の間に差し込み、背と座のカバー側面に付いている丸ヒモにそれぞれ引っ掛けて固定します。

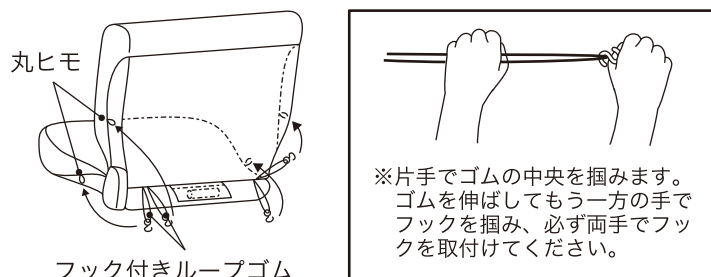

7. 座カバーを被せます。

※シートカバーを装着する際、シートベルトキャッチャーがカバーで隠れる可能性があります。隠れた場合はファスナーを開けて、キャッチャーを取り出してご使用ください。

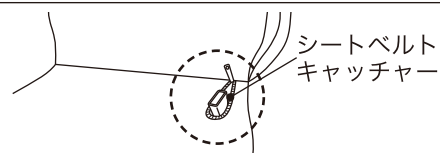

●商品についてのお問い合わせは

株式会社 ボンフォーム

〒503-0115 岐阜県安八郡安八町南今ヶ淵 640-1
TEL (0584)63-1777(代) FAX (0584)63-1666

後席用 T-78