


# 専用シートカバー取扱い説明書

この度は、シートカバーをお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
ご使用前に必ずこの取扱い説明書をよくお読みの上、記載された内容に従って正しくお使いください。なお本書は取付け後も車の中に大切に保管してください。


|       |                    |            |
|-------|--------------------|------------|
| 専用タイプ | W5-12GS<br>W5-12HV | ライズ・ロッキー専用 |
|-------|--------------------|------------|

## 適合シート形状

●前席




●後席




## 構成部品

●図を参考にパーツ数を確認してください。

### 前席パーツ

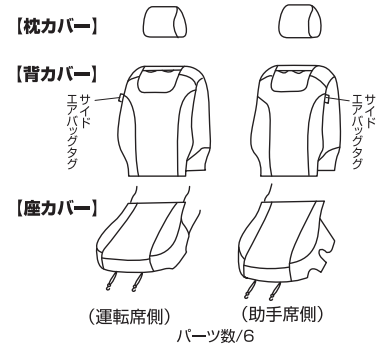

### 後席パーツ

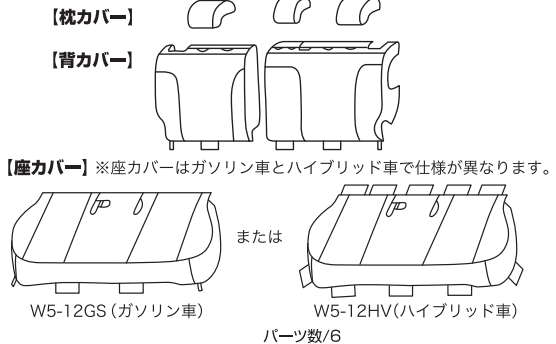


1

## 取付け方法


### 前席

#### 枕カバー



●枕カバーを上から被せます。  
全体を整えながら下までしっかり被せて面ファスナーを貼合わせます。

#### 背カバー



##### 運転席側

※サイドエアバッグ対応縫製系使用  
※背カバー両外側は取付け時に縫い合わせた部分を無理に引っ張らないでください。  
(サイドエアバッグのタグが付いています。)  
●背カバーを上から被せます。  
全体を整えながら下まで被せて前側のウレタン芯部分を背と座の間から中へ押し込みます。サイドの面ファスナーを貼合わせます。背裏下側の面ファスナーはシート本体に直接止めます。


#### 座カバー

##### 運転席側

●座カバーを手前から被せます。  
全体を整えながら後側まで被せて①のウレタン芯部分を背と座の間から中へ押し込みます。②ヒモを背裏側面から外へ引っ張り出して③ヒモと結びます。④の外側のヒモも背裏側面から外へ引っ張り出して⑤ヒモと結びます。側面のウレタン芯部分は樹脂パネルの中へ押し込みます。Sカン付ループゴムは座面裏側へ引っ張りSカンを座面裏側の金具部分に引っ掛けます。  
※助手席側も同じ様な方法で取付けます。

〈シートリフター付車の場合〉

●シートリフターレバーをカバーのシートリフターレバーを通して通しながら後側までしっかり被せます。  
シートリフター部分に通したらシートリフター無しの場合と同じ様に取付けます。

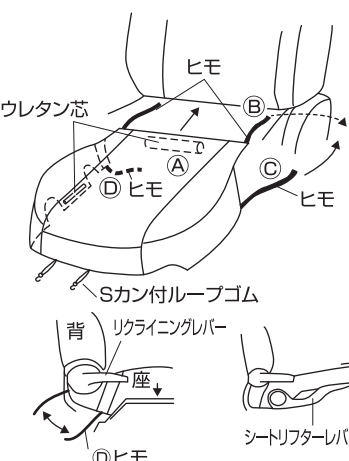

2

## 取扱い注意

- 本品はライズ・ロッキー専用シートカバーです。
- シートカバーを取付ける際は、シート本体の金具等でケガをしないよう十分に注意して取付けてください。
- 取付け用に縫製されているゴム、ヒモ等を取付け時に無理に引っ張らないでください。
- シートカバーが汚れた場合は商品に付いている洗濯表示をご覧ください。
- 直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
- 火気を近づけないよう十分にご注意ください。
- 本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、当社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 製造ロットによって生地の色が多少異なる場合があります。ご了承ください。
- 製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。
- 商品には万全を期しておりますが、もし事故品がありましたら当社までご連絡ください。


### ■サイドエアバッグ対応商品の場合

本品の前席背カバーは、サイドエアバッグ対応で縫製しています。取付けの際には両サイドの縫い合わせ部分を無理に引っ張らないよう十分注意して取付けてください（エアバッグのタグが付いています）。また、前席シートにシートカバーが正しく取付けされていないと、衝突した際にサイドエアバッグが正常に作動せず重大な結果を招く恐れがあります。  
※サイドエアバッグ装備車の場合、サイドエアバッグ対応商品以外は使用できません。ご注意ください。

### ■生地について＜合成皮革を使用している製品の場合＞

合成皮革特有の臭いがすることがあります。臭いの気になる方やアレルギー体質の方はご使用をお控えください。  
合成皮革は大変デリケートで柔らかい素材のため、取付け時やご使用時に傷が付きやすいので十分にご注意ください。

### ■Sカン付ループゴムを取付ける場合



※ゴムが跳ね返るおそれがあるので、両手で慎重に取付けてください。

〒503-0115

岐阜県安八郡安八町南ヶヶ淵640-1

T E L (0584)63-1777 (代) F A X (0584)63-1666

www.bonform.co.jp

●商品についてのお問い合わせは


株式会社 ボンフォーム

No.394601 DD3

4


## 後席

#### 枕カバー




●枕カバーを①後側から被せます。  
全体を整えながら②前側までしっかり被せて面ファスナーを貼合わせます。

#### 背カバー



##### 運転席側

●背カバーを上から被せます。全体を整えながら下まで被せてウレタン芯袋部分を背と座の間にしっかり押し込みます。背もたれを手前に倒しE部分の面ファスナーを貼り合わせます。⑥面ファスナーはシート本体に直接止めます。⑦面ファスナーを後側に引っ張り出して⑧面ファスナーと貼り合わせます。樹脂パネルの周囲はカバーをパネルの中に押し込みます。PP板は樹脂パネルの中に押し込みます。

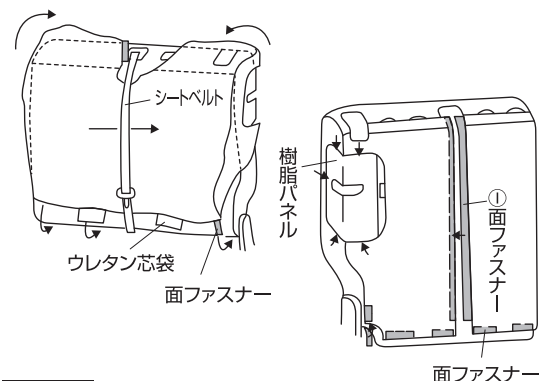


##### 助手席側

●背カバーをシートベルトの内側から通し、カバーの背裏部分を上から後側へまわして被せます。全体を整えながら下まで被せて背裏側の①面ファスナーを貼り合わせます。ウレタン芯袋部分を背と座の間から中へしっかり押し込みます。背もたれ手前を倒してこれ以降は運転席側と同じ方法で取付けます。


#### 座カバー

##### W5-12GS (ガソリン車)

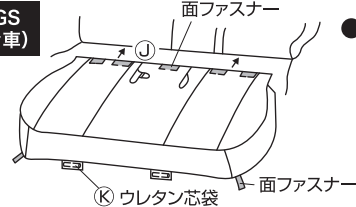

●座カバーを手前から被せます。全体を整えながら後側まで被せて①部分を背と座の間から中へ押し込み面ファスナーをシート本体に直接止めます。前側両サイドの面ファスナーもシート本体に直接止めます。手前側の②ウレタン芯袋は座面裏側に押し込みます。

##### W5-12HV (ハイブリッド車)



●座カバーを手前から被せます。全体を整えながら後側まで被せて①ウレタン芯袋を背と座の間から中へ押し込みます。手前側の②ウレタン芯袋は座面裏側に押し込みます。

3